

Tapijt- & Vloerreiniger FLOORBOXER

reinigingstechniek bv
LAMERS

**TAPIJT- EN VLOERREINIGER VOOR ALLE SOORTEN VLOEREN EN TAPIJT.
WERKT NAT EN DROOG. MET OF ZONDER CHEMICALIËN.**

De Floorboxer: Een unieke vloerreiniger. Door de gepatenteerde satelliet reinigingstechnologie wordt bij tapijt elke vezel van alle kanten gereinigd. Dat rondom reinigen geldt voor rubber noppentegels en voegen. De FloorBoxer polijst en schuurt ook stenen vloeren.





ORBITALE REINIGING

Het geheim achter de Floorboxer is het orbitale reinigingssysteem. De excentrische aandrijving zorgt voor duizenden kleine, cirkelvormige bewegingen met een diameter van ongeveer 1 cm bij 1.725 tpm. Die cirkelen als satellieten om de grote schijf met zijn toerental van 80 tpm.



1725 REINIGINGSBEWEGINGEN PER MINUUT



STERKE EIGENSCHAPPEN VAN DE FLOORBOXER

- Constant 100 % vloercontact, 'trekt' dus niet
- Hoogst ergonomisch
- Extreme reiniging door de dubbel werkende schijf
- Uiterst zuinig met water
- Met uniek reinigingsmiddel dat reinigt en ontsmet
- Reinigt ook tegels en voegen perfect
- Voorkomt vervuiling
- Ook geschikt voor houten vloeren
- Schuurt en polijst stenen vloeren
- Verwijdert ook diepe krassen
- Compact op te bergen


De zwevend gemonteerde basis garandeert altijd 100% contact oppervlak. Daarom 'trekt' de machine niet. Het resultaat: een uiterst intensieve rondom reiniging.

Tapijt- & Vloerreiniger FLOORBOXER

**TAPIJT- EN VLOERREINIGER VOOR ALLE SOORTEN VLOEREN EN TAPIJT.
WERKT NAT EN DROOG. MET OF ZONDER CHEMICALIËN.**

- Reinigen mogelijk zonder chemicaliën
- Intens borstelen van steen en voegen
- Diepte reiniging van tapijt
- Voor rubber, epoxy, betonnen en oneffen oppervlaktes
- Schuren en polijsten zonder chemicaliën

REINIGINGSFACTOREN SCHEMA FLOORBOXER

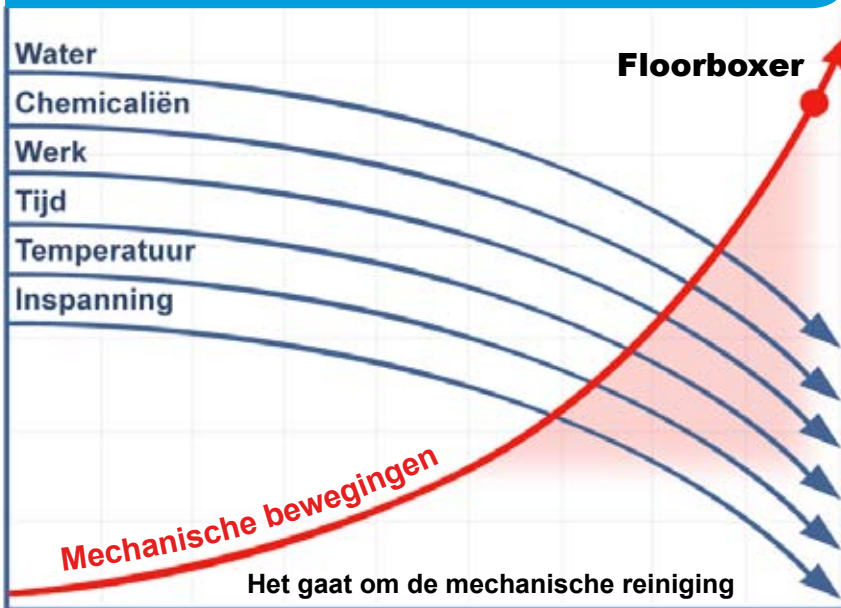

Door de sterke mechanisch reinigende werking van de Floorboxer worden de andere reinigingselementen verminderd of overbodig. Dat scheelt in waterverbruik, chemicaliën, temperatuurontwikkeling en krachtinspanning.

TECHNISCHE SPECIFICATIES		FLOORBOXER
Motor vermogen	PK	1
Voltage	Volt	100-240V/50-60Hz
Spanning	Amp	6A (50Hz) / 11A (60Hz)
Toeren per minuut	TPM	1400 (50Hz) / 1725 (60Hz)
Basis diameter	cm	43 (17")
Orbitale diameter	mm	9,5 (3,8")
Reinigingsmiddel sproeitank	liter	11,3
Gewicht Floorboxer	kg	37
Gewicht Sproeitank	kg	46
Hoogte	cm	122
Compacte afmeting	cm	76
Wielen (chemiebestendig)	cm	Ø 25



Ergonomische handgrepen



Compact op te bergen



- Aan/uit schakelaar
- Hoeft niet constant bediend te worden.
- Verstelbare framehoogte
- Grote chemiebestendige wielen
- 'Zwevende' basisplaat
- Beschermingsbumper
- Tilhandvat
- Verstelbare sproeinozzles
- Schakelaar handmatige watertoevoer